

Specifikationer til Proace



TOYOTA

ALWAYS A
BETTER WAY

BRÆNDSTOFØKONOMI OG MILJØ	1.6 D-4D DPF 90 hk 5 M/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 128 hk 6 M/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 163 hk 6 M/T L2H1	2.0 D-4D DPF 163 hk 6 A/T L2H1	2.0 D-4D DPF 128 hk 6 M/T L2H2
Brændstofforbrug					
Blandet kørsel, km/l	14,9	15,6	15,6	13,9	14,1
Landevejskørsel, km/l	16,1	17,2	17,2	15,6	15,2
Bykørsel, km/l	12,7	13,2	13,2	11,6	12,3
Anbefalet brændstof	Min. 48 cetane Diesel	Min. 48 cetane Diesel	Min. 48 cetane Diesel	Min. 48 cetane Diesel	Min. 48 cetane Diesel
Tankkapacitet, l	80	80	80	80	80
CO₂-udslip					
Blandet kørsel, g/km	177	168	168	189	186
Landevejskørsel, g/km	163	153	153	169	174
Bykørsel, g/km	207	200	200	227	213
Euroklasse	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Kulilte, CO, mg/km	340,4	311,6	311,6	211,8	351,2
Kulbrinte, THC, mg/km ¹	27,9	23,9	23,9	25,2	23,0
Nitrogen Oxid, NO _x , mg/km	22,2	20,7	20,7	22,8	18,7
Partikler, PM, mg/km	1,00	1,49	1,49	2,9	1,04
Støj, forbikørsel, dB(A)	74	73,1	75	70,3	73,1
Energiklasse	D →	D →	D →	E →	D →

Det opgivne brændstofforbrug er baseret på laboratoriemålinger i henhold til EU-direktiv. Det faktiske brændstofforbrug kan variere fra det opgivne. Kørestil og andre faktorer (såsom vej- og vejforhold, udstyrsniveau, last og antal af passagerer etc.) spiller en afgørende rolle for brændstofforbruget. For yderligere information se bilviden.dk.

L1H1: Kort udgave L2H1: Lang udgave L2H2: Lang og høj udgave M/T = Manuel transmission A/T = Automatisk transmission DPF = Dieselpartikelfilter

¹Tal inkluderer NO_x på dieselvarianter.

MOTOR	1.6 D-4D DPF 90 hk 5 M/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 128 hk 6 M/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 163 hk 6 M/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 163 hk 6 A/T L1H1/L2H1	2.0 D-4D DPF 128 hk 6 M/T L2H2
Motorstype	9H07	RH02	RH02	RH02	RH02
Udstyrsniveauer	T0, T1	T0, T1, T2	T2	T2	T1, T2
Antal cylindre	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række	4 på række
Brændstoftype	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Ventilsystem	DOHC 16V	DOHC 16V	DOHC 16V	DOHC 16V	DOHC 16V
Indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning	Direkte indsprøjtning
Slagvolumen, ccm	1.560	1.997	1.997	1.997	1.997
Boring x slaglængde, mm x mm	75 x 88,3	85 x 88	85 x 88	85 x 88	85 x 88
Kompressionsforhold	15,0:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1	15,6:1
Ydelse, hk (kW)/omdr./min.	90 (66)/6.400	128 (94)/3.500	163 (120)/3.750	163 (120)/3.750	128 (94)/3.500
Drejningsmoment, Nm/omdr./min.	180/1.500	320/2.000	340/2.000	340/2.000	320/2.000

PRÆSTATIONER

Tophastighed, km/t.	145	170	170	170	164
0-100 km/t., sek.	16,6	12,2	10,5	10,9	12,2

BREMSE

For	Ventilerede skivebremser
Bag	Skivebremser

OPHÆNG/UNDERVOGN

For	MacPherson skruefjederben, krængningsstabilisator	Uafhængigt hjulophæng af typen McPherson med nedre bærearmer og krængningsstabilisator
Bag	Dobbelt wishbone, krængningsstabilisator	Bagbro med skruefjedre og skråstillede hydrauliske støddæmpere

L1H1: Kort udgave

L2H1: Lang udgave

L2H2: Lang og høj udgave

M/T = Manuel transmission

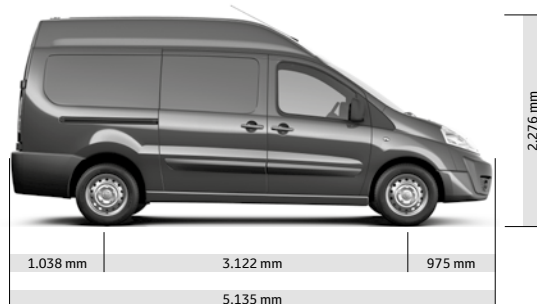
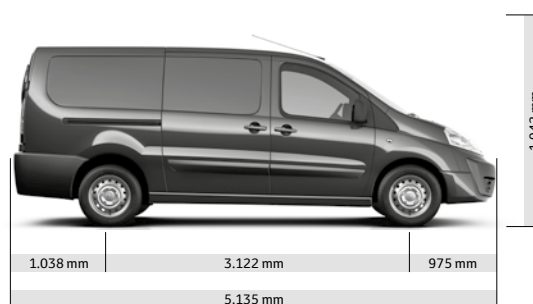
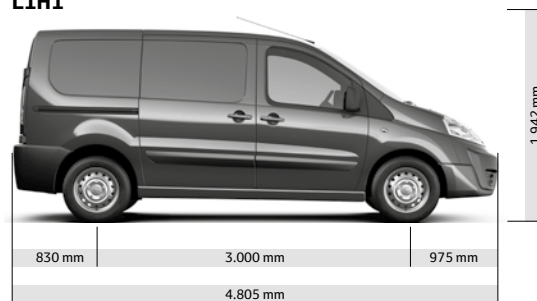
A/T = Automatisk transmission

DPF = Dieselpartikelfilter

DIMENSIONER	L1H1	L2H1	L2H2
Udvendige mål, mm			
Længde	4.805	5.135	5.135
Bredde	1.986	1.986	1.986
Højde	1.942	1.942	2.276
Akselafstand	3.000	3.122	3.122
Udhæng, for, mm	975	975	975
Udhæng, bag, mm	830	1.038	1.038
Venderadius, m	12,18	12,59	12,59
Indvendige mål, mm			
Varerumsvolume, m ³	5	6	7
Indvendig længde, mm	2.254	2.584	2.584
Indvendig bredde, mm	1.600	1.600	1.600
Indvendig bredde ved hjulkasser, mm	1.245	1.245	1.245
Indvendig højde, mm	1.449	1.449	1.750
Læsehøjde, mm	562	562	562
Åbning bag bredde, mm	1.237	1.237	1.237
Åbning bag højde, mm	1.272	1.272	1.630

VÆGTE	1.6 D-4D DPF 90 hk		2.0 D-4D DPF 128 hk			2.0 D-4D DPF 163 hk M/T	2.0 D-4D DPF 163 hk A/T
	L1H1	L2H1	L1H1	L2H1	L2H2	L2H1	L2H1
Kørekklar vægt, kg	1.780	1.800	1.814	1.847	1.878	1.891	1.876
Total vægt, Kg	2.861	2.880	2.898	2.932	2.964	2.973	2.950
Lasteevne netto (nyttelast), kg	1.081	1.080	1.084	1.085	1.082	1.082	1.074
Påhængsvogsvægt med bremses, kg	1.472	1.453	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
Påhængsvogsvægt uden bremses, kg	750	750	750	750	750	750	750

L1H1: Kort udgave L2H1: Lang udgave L2H2: Lang og høj udgave

L2H2**L2H1****L1H1****HJUL OG DÆK**

	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
16" stålfælge med hjulkapsel (215/60R16C)	●	●	●	●
Fuldt reservehjul	●	●	●	●

● = Standard — = Ikke tilgængeligt

Særligt standardudstyr

UDVENDIGT	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
16" stålfælg (215/60R16C)	●	●	●	●
Bagdøre, split uden rude	●	●	●	●
Elsidespejle med m. varme	–	●	●	●
Fjernebetjent centrallås	●	●	●	●
Forlygtevaskere, integrerede	–	●	●	●
Kørelys	●	●	●	●
Skydedør, højre	●	●	●	●
Tågeforlygter	●	●	●	●

INDVENDIGT	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
12V-udtag, kabine og varerum	●	●	●	●
2 individuelle sæder	–	–	○	–
Aux/usb	–	–	●	●
Elruder (auto)	● ¹	●	●	●
Fartpilot med farbegrænser	–	–	●	●
Førersæde, højdejusterbart	●	●	●	●
Konverterings boks (til installation i varerum)	–	–	○	●
Manual aircondition	–	–	●	●
Multijusterbart rat	●	●	●	●
Nøgler, 2 stk.	●	●	●	●
Sædevarme	●	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt ¹ Kun førerside

INDVENDIGT	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Toyota Traction Select	–	–	–	● ¹
Varerumsadskillelse, metal	●	–	–	–
Varerumsadskillelse, isoleret	–	●	●	●
Webasto tilskudsvarmer (opgraderingskit sælges som ekstraudstyr)	–	●	●	●

INFORMATION	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Gearskifteindikator (6 M/T)	●	●	●	●
Multi-informationsdisplay	●	●	●	●

MULTIMEDIA & LYD	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Radio	●	●	–	–
Radio med Bluetooth ¹	–	–	●	●
Aux/usb	–	–	●	●

SÆDER	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Førersæde og 2 sæders-passagerbænk	●	●	●	●
2 individuelle sæder	–	–	○	–
Højdejusterbart førersæde	●	●	●	●
Sædevarme, fører og passager	●	●	●	●
Stofindtræk, gråt	●	●	●	●

● = Standard ○ = Option – = Ikke tilgængeligt

¹ Kræver kompatibel Bluetooth®-mobiltelefon

² Standard på 163 hk M/T

OPBEVARING	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Handskerum med lås	●	●	●	●
Aflægningsplads i kabineloft	●	●	●	●

SIKKERHED	T0	T1	T2	Toyota Traction Select
Aktiv				
ABS med EBD (Electronic Brake force Distribution)	●	●	●	●
Brake Assist System (BAS)	●	●	●	●
Elektronisk bremsekraft fordeling (EBD)	●	●	●	●
Hill-start Assist Control (HAC)	-	-	-	●
Vehicle Stability Control (VSC)	●	●	●	●
Passiv				
Dæktryksensor	-	-	● ¹	-
Euro NCAP			3 stjerner	
Selealarm	●	●	●	●
SRS-front airbags, fører og passager	●	●	●	●
SRS-sideairbags	-	-	-	-
Startspærre	●	●	●	●
Toyota Traction Select	-	-	-	●

● = Standard - = Ikke tilgængeligt ¹ Kun på AT

